

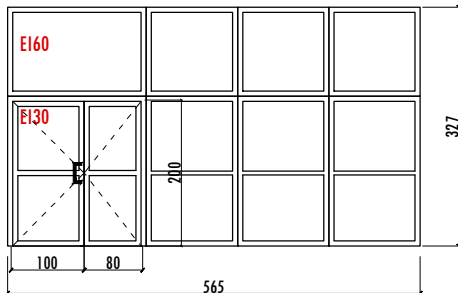
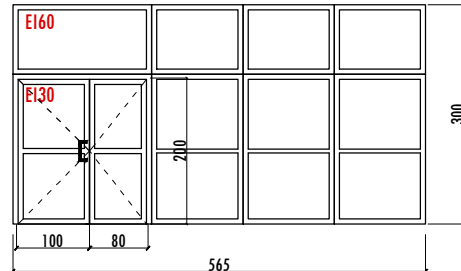



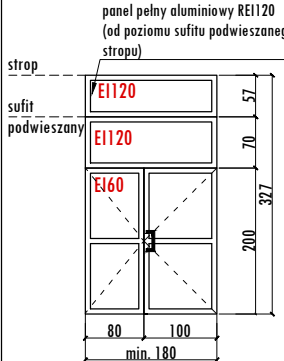
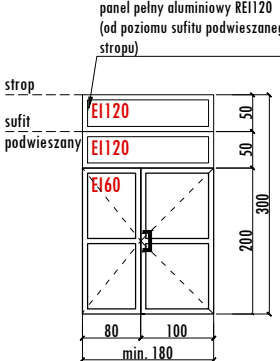


ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ																			
TYP OZNACZENIA		D1		D1a		D2		D2a		D3		D4		D5		D6		D6a	
SCHEMAT 1:100																			
WYMIARY ZEWNĘT. OŚCIEŻNICY (CM)		Sz	100		100	190		190		120		130		100		210		210	
		Hz	205		205	205		205		205		205		205		205		205	
ILOŚĆ SZTUK		L	P	L	P	L P		L P		L P		L P		L P		L P		L P	
	PIWNICA	2	-	-	1	-		-		-		1 1		-		-		-	
	PARTER	-	2	-	-	1		-		-		-		-		1		-	
	PIĘTRO I	-	1	-	-	-		1		-		-		-		-		1	
ILOŚĆ SZTUK RAZEM		2	3	-	1	1		1		-		1 1		-		1		1	
UWAGI		Drzwi wewnętrzne stalowe w kolorze szarym - RAL7035 lub białym; drzwi bezprogowe; wyposażone w samozamykacz oraz zamek na klucz systemowy typu YALE		Drzwi wewnętrzne stalowe w kolorze szarym - RAL7035 lub białym; drzwi bezprogowe; wyposażone w samozamykacz oraz zamek na klucz systemowy typu YALE		Drzwi wewnętrzne w ścianie aluminiowej wydzielającej klatkę schodową K2; ścianka szklona na całej wysokości szkłem bezpiecznym zgodnie z rysunkiem; drzwi ze szprosem na wysokości 90 cm, rama w kolorze białym; drzwi bezprogowe; dwuskrzydłowe, skrzydło czynne o szerokości 100 cm w świetle przejścia; naświetle boczne z możliwością otwierania; drzwi wyposażone w samozamykacze i elektrozamykacze		Drzwi wewnętrzne w ścianie aluminiowej wydzielającej klatkę schodową K2; ścianka szklona na całej wysokości szkłem bezpiecznym zgodnie z rysunkiem; drzwi ze szprosem na wysokości 90 cm, rama w kolorze białym; drzwi bezprogowe; dwuskrzydłowe, skrzydło czynne o szerokości 100 cm w świetle przejścia; naświetle boczne z możliwością otwierania; drzwi wyposażone w samozamykacze i elektrozamykacze		Drzwi wewnętrzne stalowe w kolorze szarym - RAL7035 lub białym; drzwi bezprogowe; wyposażone w samozamykacz oraz zamek na klucz systemowy typu YALE		Drzwi wewnętrzne stalowe w kolorze szarym - RAL7035 lub białym; drzwi bezprogowe; wyposażone w samozamykacz oraz zamek na klucz systemowy typu YALE		Drzwi wewnętrzne stalowe w kolorze szarym - RAL7035 lub białym; drzwi bezprogowe; wyposażone w samozamykacz oraz zamek na klucz systemowy typu YALE		Drzwi wewnętrzne aluminiowe w ścianie aluminiowej; szklone szkłem bezpiecznym do poziomu sufitu podwieszanego, powyżej panel pełny aluminiowy; drzwi ze szprosem na wysokości 90 cm, rama w kolorze białym; drzwi bezprogowe; dwuskrzydłowe, skrzydło czynne o szerokości 100 cm w świetle przejścia; naświetle boczne z możliwością otwierania; drzwi wyposażone w samozamykacze i elektrozamykacze		Drzwi wewnętrzne aluminiowe w ścianie aluminiowej; szklone szkłem bezpiecznym do poziomu sufitu podwieszanego, powyżej panel pełny aluminiowy; drzwi ze szprosem na wysokości 90 cm, rama w kolorze białym; drzwi bezprogowe; dwuskrzydłowe, skrzydło czynne o szerokości 100 cm w świetle przejścia; naświetle boczne z możliwością otwierania; drzwi wyposażone w samozamykacze i elektrozamykacze	